


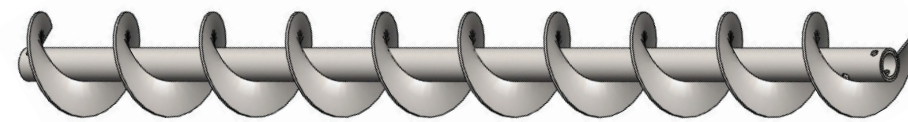
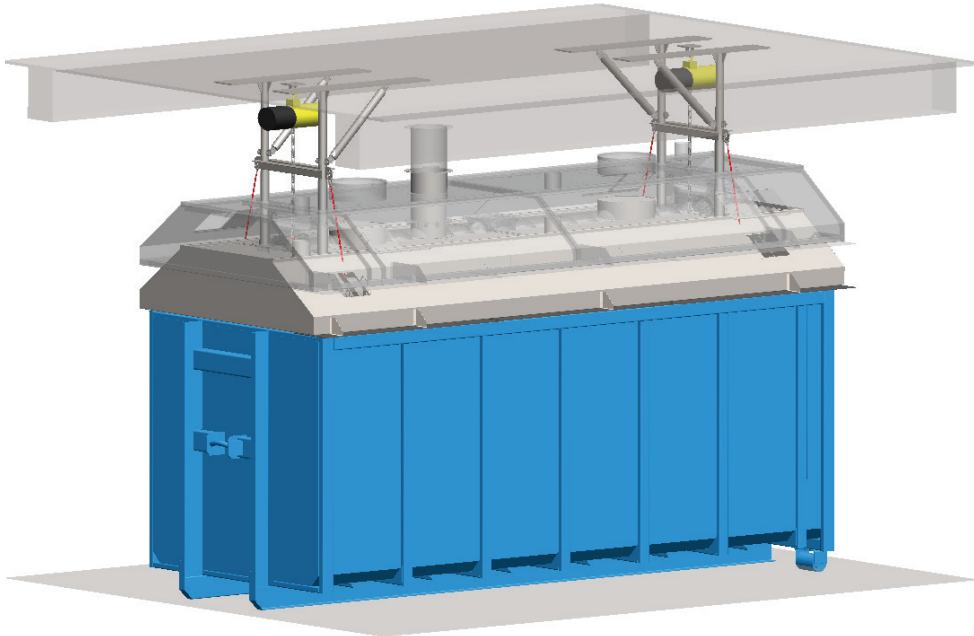
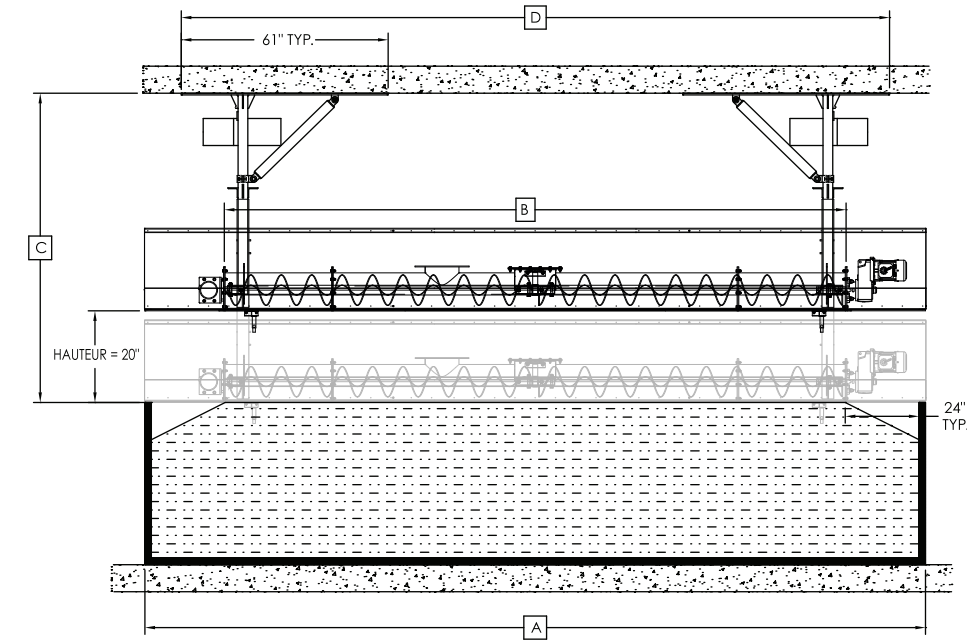
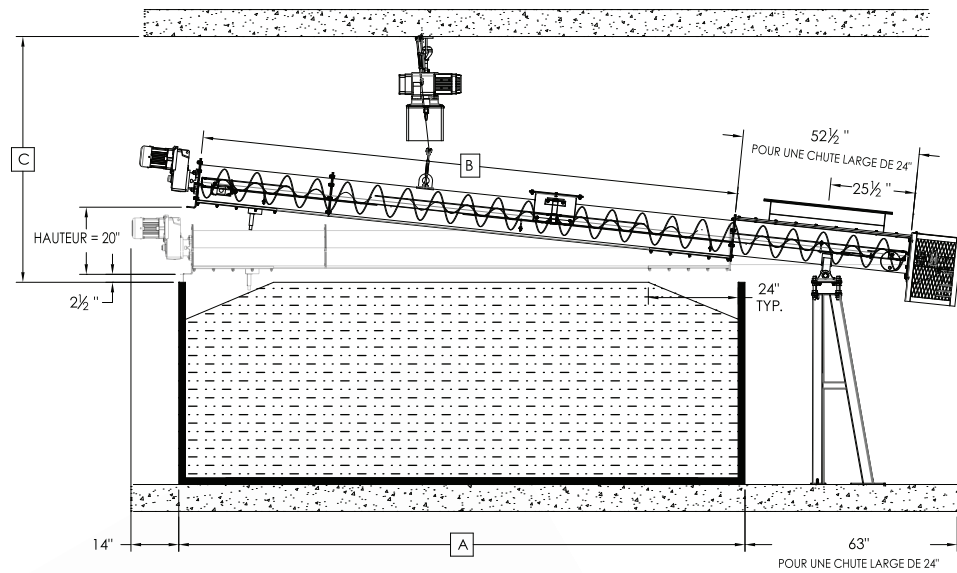
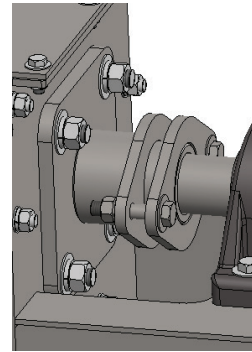


EPA - CONFIGURATEUR DE SYSTÈME D'ÉPANDAGE DE BOUES USÉES

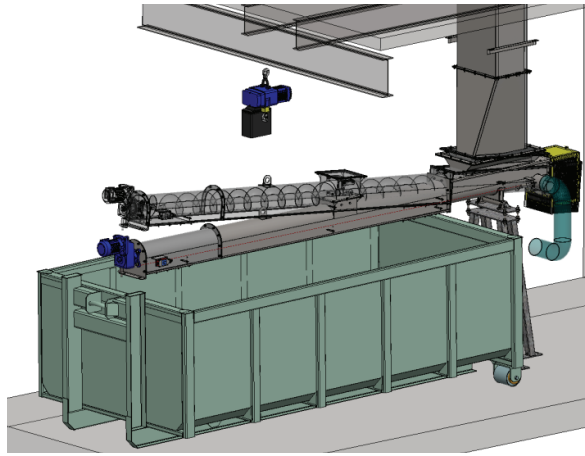

CAPACITÉS MAXIMALES DE L'ÉPANDÉUR DE BOUES		
Vis Ø (po)	Débit (pi³/hr)	Vitesse vis (RPM)
9	300	55
14	1040	50

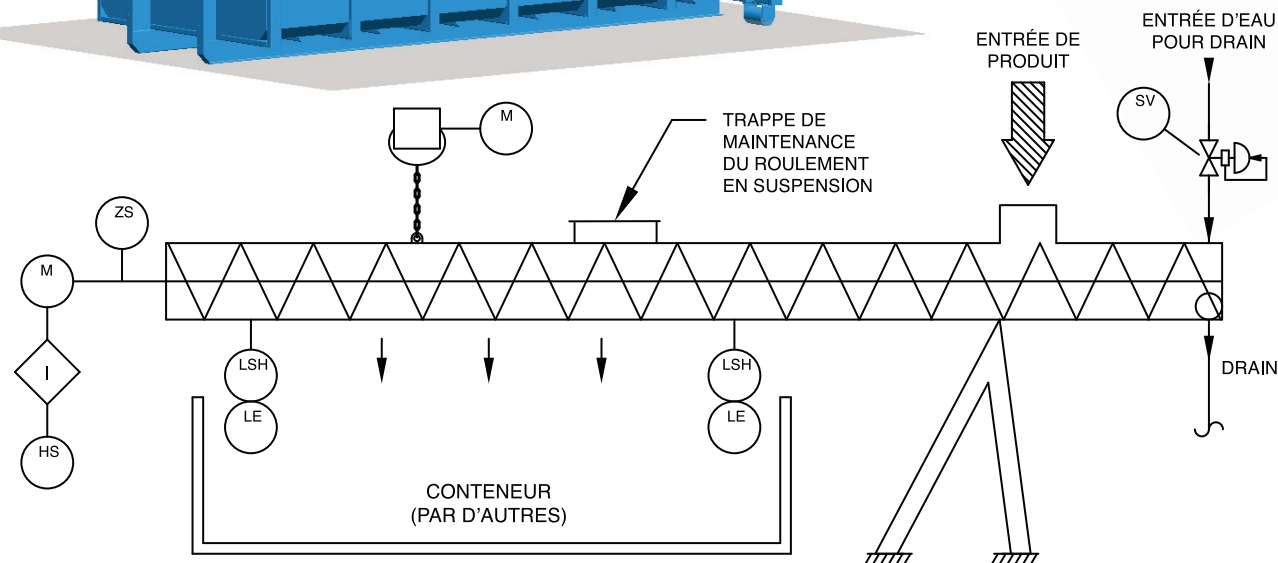

		DIMENSIONS (Pour épandeur de boue Ø9")								CONSOMMATION TOTALE		POIDS
		LONGUEUR CONTENEUR "A"	LONGUEUR D'ÉPANDAGE "B"	DÉGAGEMENT MIN. "C"		EMPATTEMENT SUPPORTS PLAFOND "D"		EAU MAX.		ÉLECT.	TOTAL	
		po	mm	po	mm	po	mm	GPM	PSI	HP		lbs
MODÈLE EPA-P (PIVOT)	- SANS HOTTE D'ASPIRATION	EPA-100BS.BV	SELON LES DIMENSIONS DU CLIENT	A - 10	A - 254	72	1829	-	-	1	960	
	- AVEC HOTTE D'ASPIRATION	EPA-100BS+BT.BV		A - 10	A - 254	86	2184	-	-	1	1830	
	- SANS HOTTE D'ASPIRATION - PORT D'ÉVACUATION	EPA-100BS.BV-200CN		A - 10	A - 254	72	1829	17	60	1	960	
	- AVEC HOTTE D'ASPIRATION - PORT D'ÉVACUATION	EPA-100BS+BT.BV-200CN		A - 10	A - 254	86	2184	17	60	1	1830	
MODÈLE EPA-T (TANDEM)	- SANS HOTTE D'ASPIRATION	EPA-100BW		A - 47	A - 1194	78.25	1988	B + 25.5	B + 648	2	1185	
	- AVEC HOTTE D'ASPIRATION	EPA-100BT.BW		A - 47	A - 1194	91.5	2324	B + 25.5	B + 648	2	2055	
	- SANS HOTTE D'ASPIRATION - PORT D'ÉVACUATION	EPA-100BW-200CN		A - 47	A - 1194	78.3	1988	17	60	2	1185	
	- AVEC HOTTE D'ASPIRATION - PORT D'ÉVACUATION	EPA-100BT.BW-200CN		A - 47	A - 1194	91.5	2324	17	60	2	2055	

* Ajoutez 5" aux dimensions d'un épandeur de boues Ø14"