

## MBD - CONFIGURATEUR STATION MANUELLE DE VIDANGE DE SACS

MBD - 100 - 310 - 450 - 500 + + + - 570 - 600 - 660 + - 701 - 901 . . - 902 - 903

|   | CONFIGURATION                                                                                                                                                                                                  | 100              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Avec capot de vidange de sac hermétique<br>Sans capot de vidange de sac hermétique                                                                                                                             | V<br>X           |
|   | VOLUME D'ENTREPOSAGE                                                                                                                                                                                           | 310              |
| 2 | 3 pi³<br>5 pi³                                                                                                                                                                                                 | A<br>B           |
|   | FILTRE                                                                                                                                                                                                         | 450              |
| 3 | Élément filtrant à cartouche<br>Élément filtrant de type manchon filtrant                                                                                                                                      | B<br>E           |
|   | INSTRUMENTS                                                                                                                                                                                                    | 500              |
| 4 | Interrupteur de niveau pour solides - type à tige vibrante<br>Interrupteur de fermeture de porte<br>Indicateur de pression différentielle (sans signal)<br>Indicateur de pression différentielle (avec signal) | A<br>E<br>F<br>G |
|   | VENTILATEURS                                                                                                                                                                                                   | 570              |
| 5 | Ventilateur centrifuge 1.5 HP (MBD)                                                                                                                                                                            | A                |
|   | EXTRACTEUR / VIBRATEUR                                                                                                                                                                                         | 600              |
| 6 | Impacteur actionné à l'air<br>Motovibrateur électrique                                                                                                                                                         | J<br>K           |
|   | ACCESSOIRES DE PROCÉDÉ                                                                                                                                                                                         | 660              |
| 7 | Contrôleur de débit manuel<br>Régulateur de pression manuel                                                                                                                                                    | N<br>O           |

|    | 903 CERTIFICATION/CLASSIFICATION                                    |    |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|
| B  | Class 2, division 2                                                 | 13 |
| C  | Class 1, division 1                                                 |    |
| G  | Class 2, division 1                                                 |    |
|    | 902 PANNEAU DE CONTRÔLE                                             |    |
| F  | Panneau de contrôle local                                           | 12 |
| I  | Equipements et instruments préfilés au panneau fourni par CON-V-AIR |    |
| J  | Panneau de contrôle fourni par d'autres                             |    |
|    | 901 MATÉRIAU / FINITION / REVÊTEMENT                                |    |
| CH | Fini à bille de verre                                               | 11 |
| CI | Fini moulin                                                         |    |
| CJ | Polissage #4 sur soudures en contact avec le produit                |    |
| CK | Système de peinture à l'époxy EC1                                   | 10 |
| CL | Système de peinture époxy FDA FC1                                   |    |
| CE | Construction en acier au carbone                                    | 9  |
| CF | Construction en acier inoxydable 304L                               |    |
| CG | Construction en acier inoxydable 316                                |    |
|    | 701 PUISSANCE ÉLECTRIQUE                                            |    |
| A  | 380V/3/50Hz                                                         | 8  |
| B  | 460V/3/50Hz                                                         |    |
| C  | 575V/3/50Hz                                                         |    |
| E  | 120V/1/50Hz                                                         |    |

000 : Numéro de section

Lettres : Code d'option


+ : Choix multiple

. : Choix unique


Ø : Symbole à mettre si aucune option est sélectionné



100 V

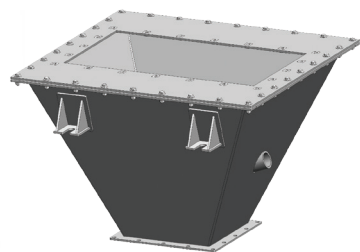

310 B



570 A



450 B



500 A



500 E




500 F




600 K




600 J

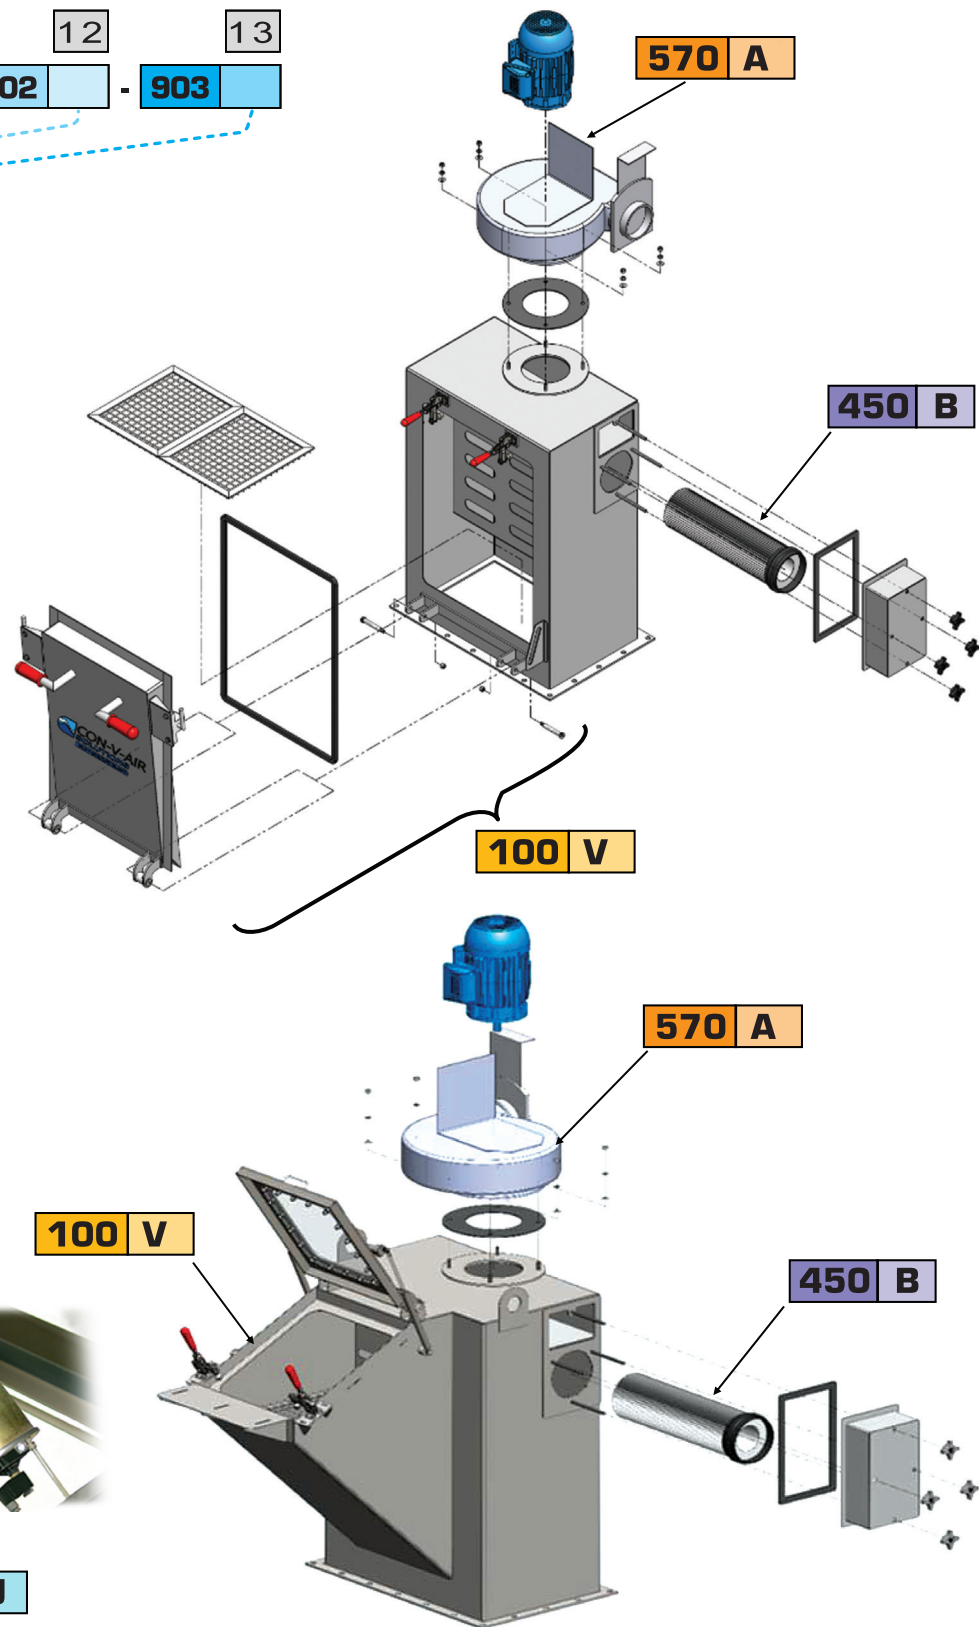


# MBD - CONFIGURATEUR STATION MANUELLE DE VIDANGE DE SACS

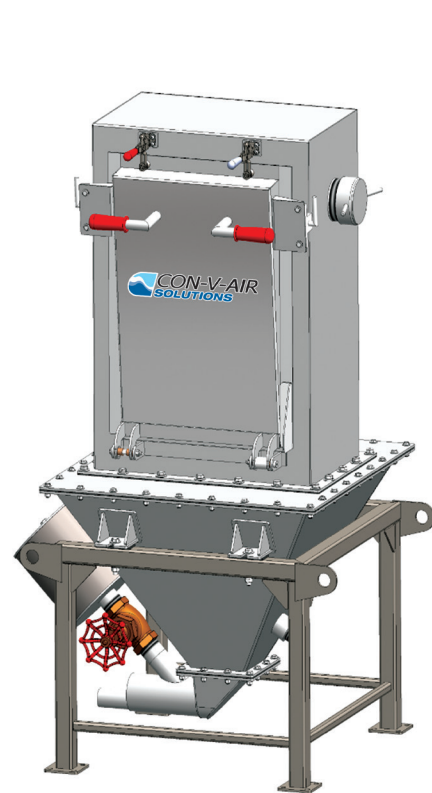



**PCS - SYSTÈME DE  
TRANSPORT PNEUMATIQUE**

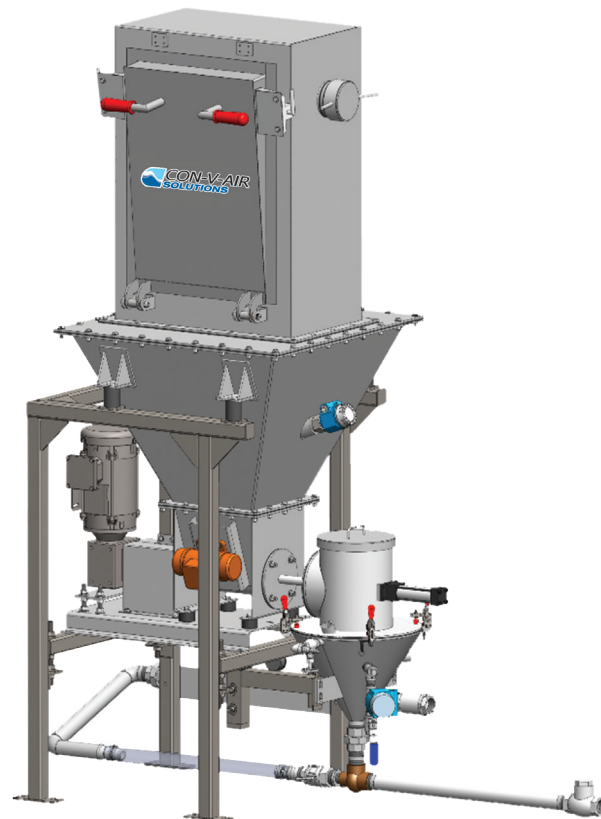

**DIS - SYSTÈME  
D'INJECTION DIRECT**

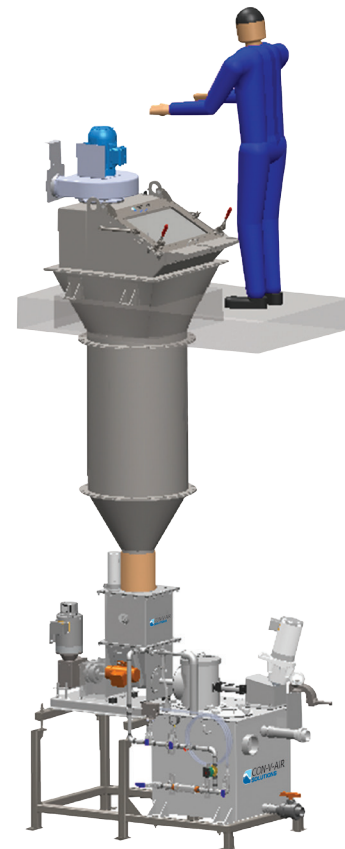

**IIS - SYSTÈME  
D'INJECTION INDIRECT**

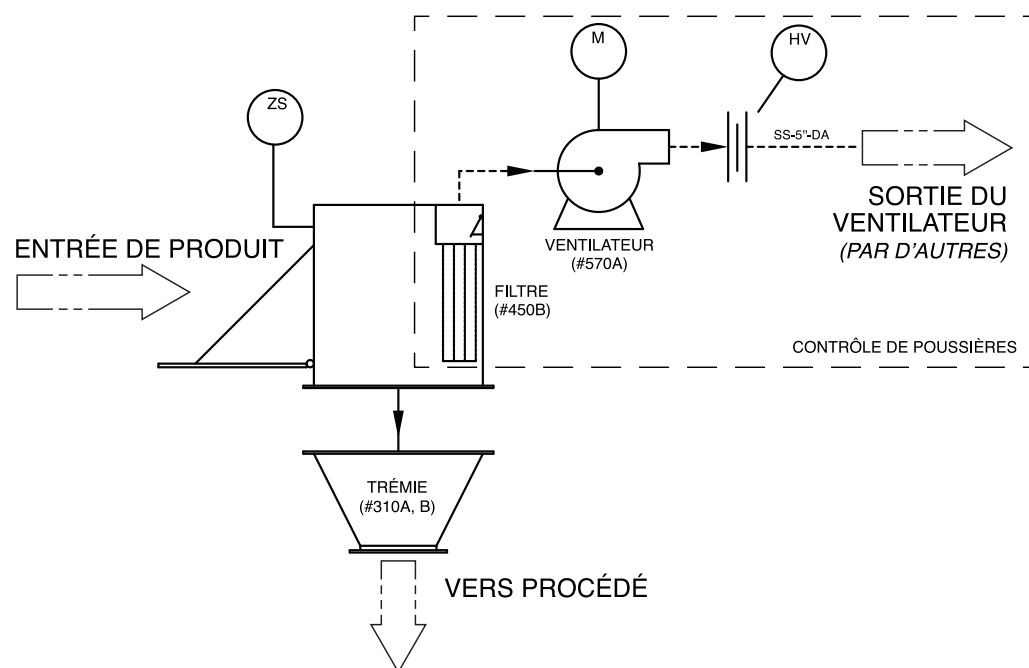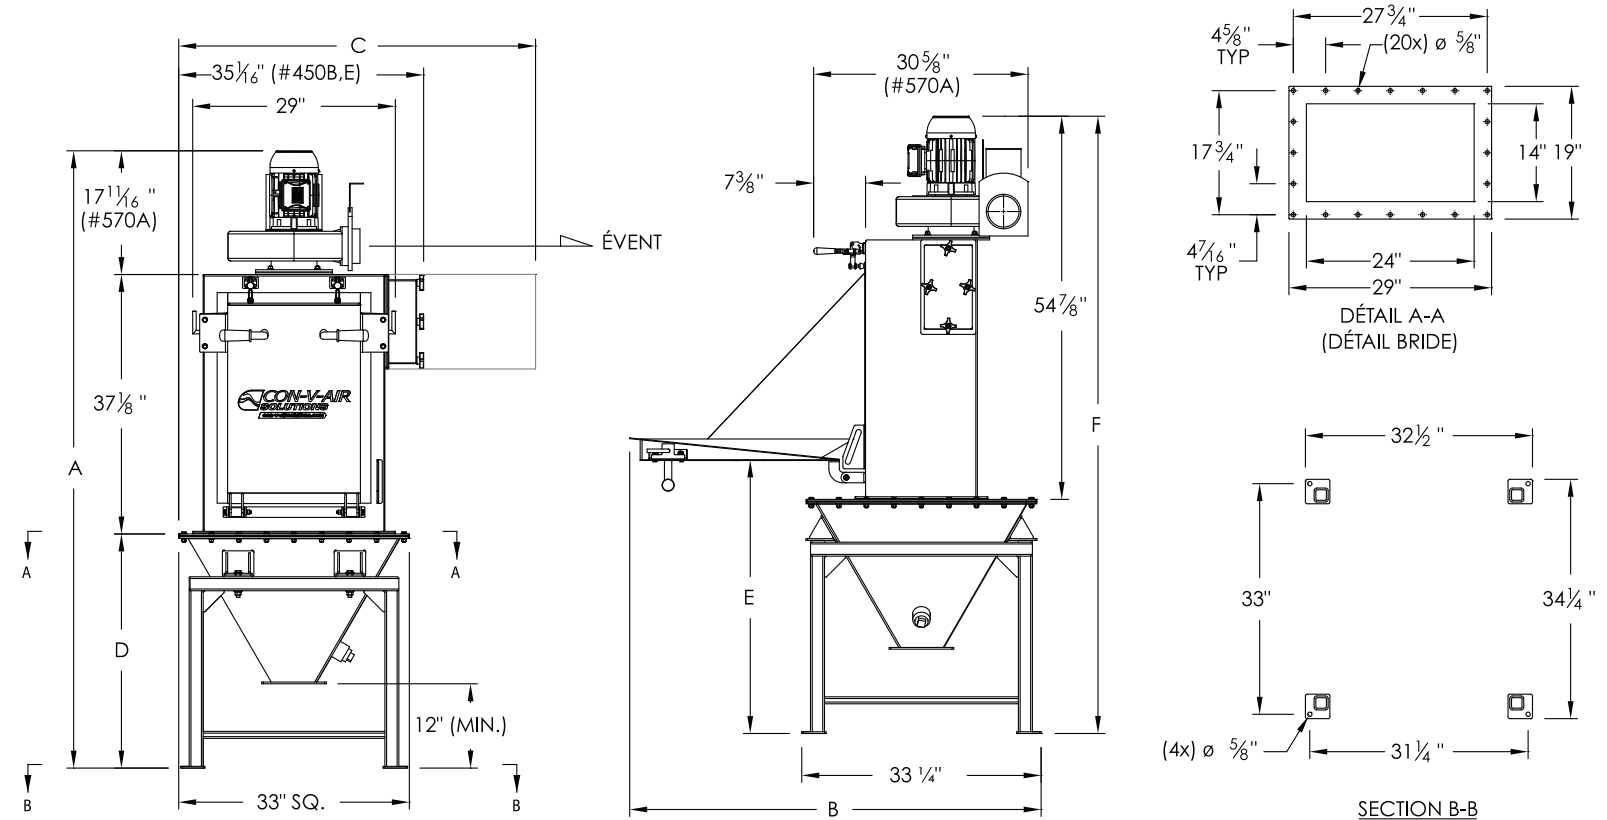

|                                           |                    | OPTIONS ADDITIONNELLES  | # DE MODÈLE                        | DIMENSIONS |      |       |        |       |      |       |     |       |     |       |      | CONSOMMATION TOTALE |     |        | POIDS |     |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|------|-------|--------|-------|------|-------|-----|-------|-----|-------|------|---------------------|-----|--------|-------|-----|
|                                           |                    |                         |                                    | "A"        |      | "B"   |        | "C"   |      | "D"   |     | "E"   |     | "F"   |      | AIR                 |     | ÉLECT. | TOTAL |     |
|                                           |                    |                         |                                    | po         | mm   | po    | mm     | po    | mm   | po    | mm  | po    | mm  | po    | mm   | CFM                 | PSI | HP     | lb    | kg  |
| AVEC CAPOT HERMÉTIQUE<br>(LORS DU VIDAGE) | AVEC DÉPOUSSIÉREUR | - TRÉMIE 3 pi³          | #MBD-100V-310A-450B-570A-600A-660N | 83.63      | 2124 | 52    | 1320.8 | 51    | 1295 | 28.75 | 730 | 34.25 | 870 | 72.00 | 1829 | -                   | -   | 0.13   | 376   | 171 |
|                                           |                    | - IMPACTEUR ÉLECTRIQUE  |                                    |            |      |       |        |       |      |       |     |       |     |       |      |                     |     |        |       |     |
|                                           |                    | - TRÉMIE 5 pi³          | #MBD-100V-310B-450B-570A-600D-660N | 85.63      | 2175 | 59    | 1499   | 51    | 1295 | 30.75 | 781 | 36.25 | 921 | 76.50 | 1943 | 6                   | 60  | -      | 437   | 199 |
|                                           | SANS DÉPOUSSIÉREUR | - IMPACTEUR PNEUMATIQUE | #MBD-100V-310B-600D                | 67.88      | 1724 | 59.00 | 1499   | 33.00 | 838  | 30.75 | 781 | 36.25 | 921 | 55.88 | 1419 | 6                   | 60  | -      | 391   | 178 |
|                                           |                    | - SANS TRÉMIE           | #MBD-100V                          | 37.13      | 943  | 51.25 | 1302   | 29.00 | 737  | 0     | 0   | 5.50  | 140 | 37.13 | 943  | -                   | -   | 0.13   | 230   | 105 |
| SANS CAPOT HERMÉTIQUE<br>(LORS DU VIDAGE) | AVEC DÉPOUSSIÉREUR | - TRÉMIE 3 pi³          | #MBD-100X-310A-450B-570A-600A-660N | 83.63      | 2124 | 52    | 1320.8 | 46.75 | 1187 | 28.75 | 730 | 34.25 | 870 | 72.00 | 1829 | -                   | -   | 0.13   | 376   | 171 |
|                                           |                    | - IMPACTEUR ÉLECTRIQUE  |                                    |            |      |       |        |       |      |       |     |       |     |       |      |                     |     |        |       |     |
|                                           |                    | - TRÉMIE 5 pi³          | #MBD-100X-310B-450B-570A-600D-660N | 85.63      | 2175 | 59    | 1499   | 46.75 | 1187 | 30.75 | 781 | 36.25 | 921 | 76.50 | 1943 | 6                   | 60  | -      | 437   | 199 |
|                                           | SANS DÉPOUSSIÉREUR | - IMPACTEUR PNEUMATIQUE | #MBD-100X-310B-600D                | 67.88      | 1724 | 59.00 | 1499   | 28.75 | 730  | 30.75 | 781 | 36.25 | 921 | 55.88 | 1419 | 6                   | 60  | -      | 391   | 178 |
|                                           |                    | - SANS TRÉMIE           | #MBD-100X                          | 37.13      | 943  | 51.25 | 1302   | 24.75 | 629  | 0     | 0   | 5.50  | 140 | 37.13 | 943  | -                   | -   | 0.13   | 230   | 105 |